


YAMAHA

フェンダーマスコット 組付・取扱説明書

**適 応 機 種
Vino (YJ50R)**

はじめに

■お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

■販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分で説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

注意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

構 成 部 品

No.	品 名	部品番号	数量	備 考
①	マスコット		1	
②	ウェルナット	90179-04579	4	
③	スクリュー	98980-04016	4	M4×16

※部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

取 付 方 法

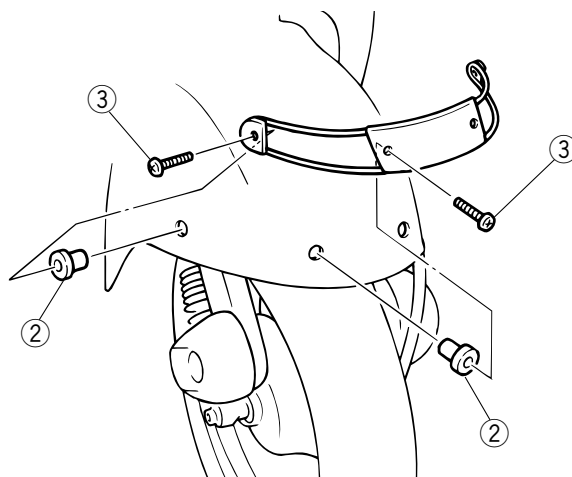
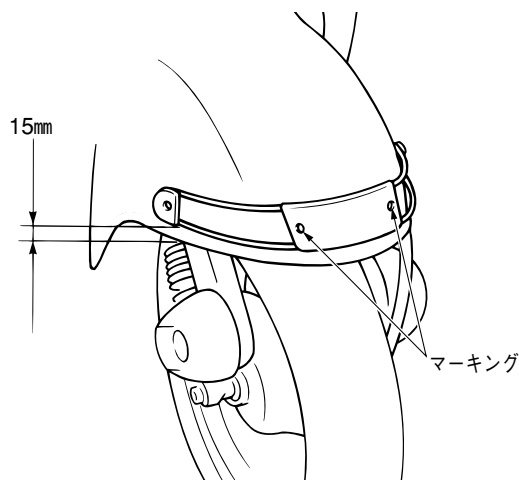
- 1 フロントフェンダーの下端より約15mmの位置へマスコット①を平行にあてがいます。
- 2 マスコットの前部取付穴に4 のドリルなどを差込んで、穴位置をフェンダーにマーキングします。（2か所）
- 3 8mmドリルでフェンダーに穴を開けます。
- 4 フェンダーにウェルナット②を差込みスクリュー③でマスコットを仮止めします。
- 5 後部の左右取付穴に上記同様マーキングし、マスコットを取外します。
- 6 8mmドリルでフェンダーに穴を開け、再度マスコットを取付けます。

注意

ウェルナットはゴムの弾力がありますので、スクリューを強く締めすぎないように注意してください。

（スクリューの先端とナットの先端が同一面になる程度にしてください。）

（ドライバーを持つ反対の手指で探りながら締込むと容易です。）


YAMAHA

ヤマハ発動機株式会社
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町 1103

株式会社 **ワイズギア**

TEL 053-443-2180 FAX 053-443-2187